



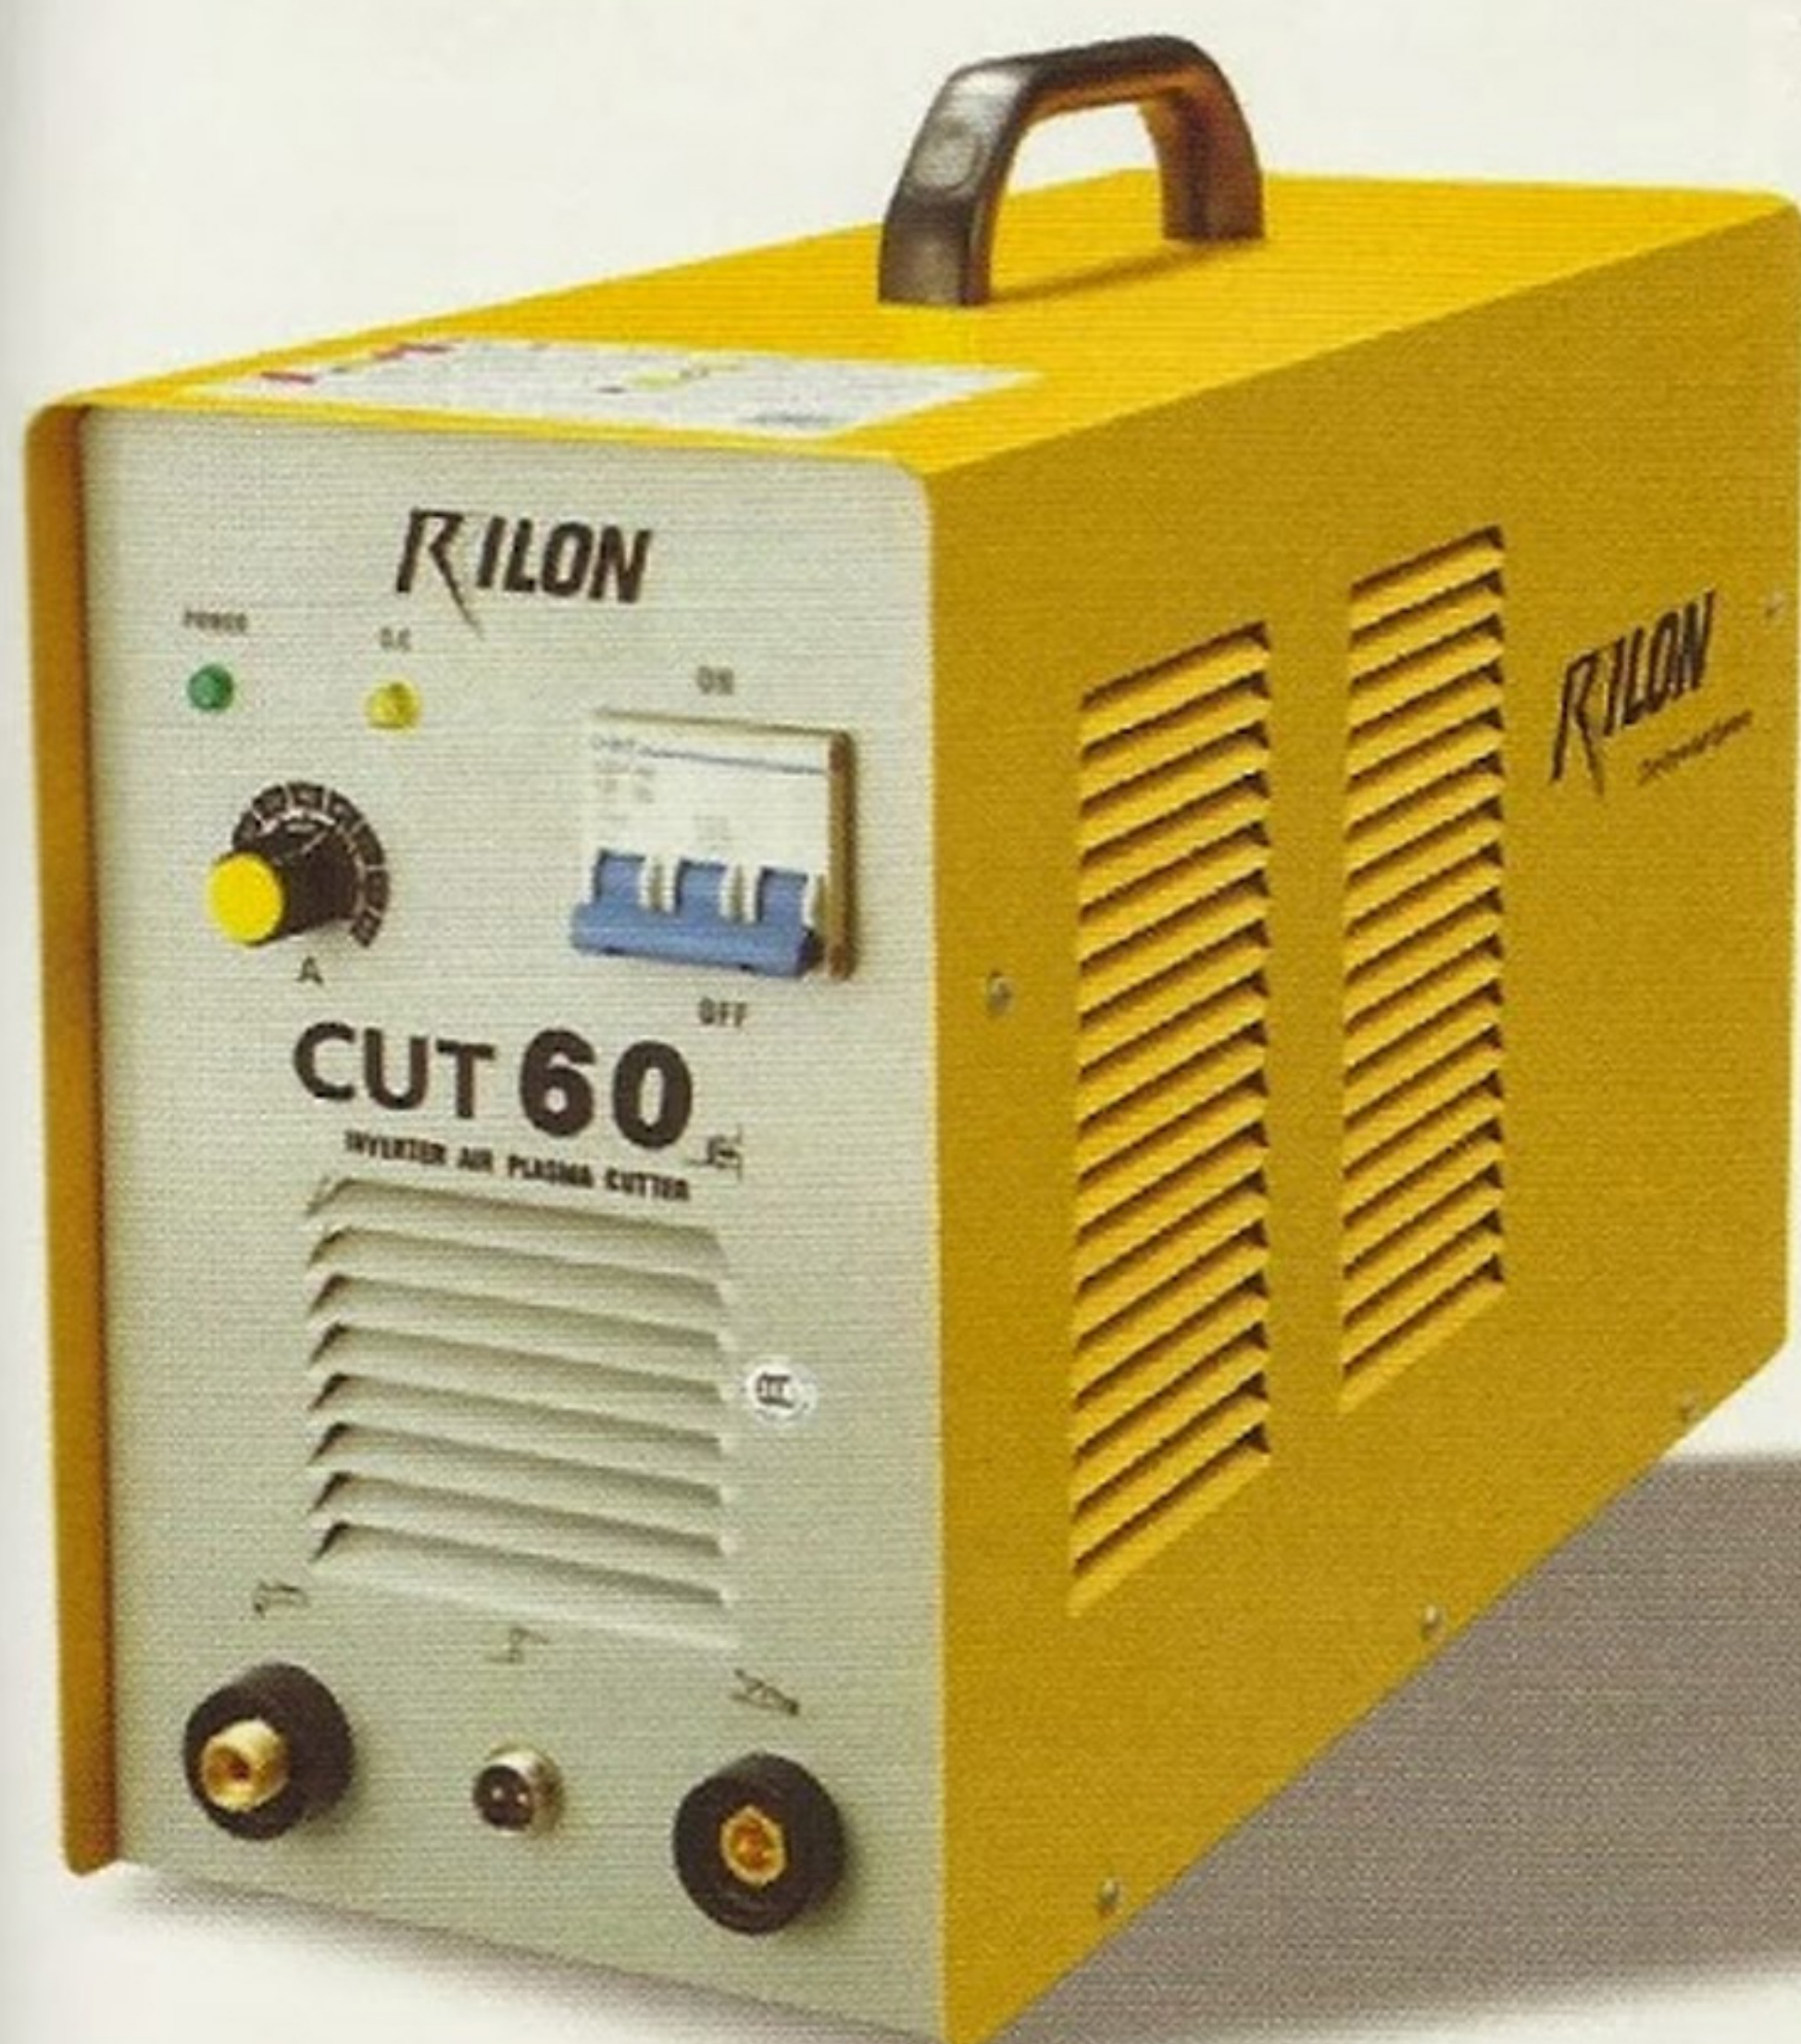

Fitur :

1. Arc-Striking halus dengan HF Control.
2. Kualitas pemotongan dan travel speed yang luar biasa.
3. Perlengkapan cutting dengan harga dan kualitas terbaik.
4. Ketebalan yang direkomendasikan: 15mm (Carbon Steel)
5. Jangkauan luas untuk voltase input: 220V $\pm$ 15%.
6. Portabel dan hemat energi.




Application :

- Perawatan dan pemeliharaan
- Dekorasi
- Konstruksi
- Pengolahan baja atau stainless stel
- Pabrik kecil dan menengah

Spesifikasi :

V_{IN} Input Voltage AC220 V $\pm$ 15% 1PH	Input Frequency 50/60	A_{IN} Rated Input Current 12 A	P₁ Input Power 7.8 KVA	I₂ Current range 20-60 A	V_o Max No Load Voltage 295 V	DUTY CYCLE 60%	Rated Output Voltage 104 V
η Efficiency 85%	ϕ Power Factor 0.93	Cutting Thickness $\leq$ 20 MM	Arc-Initiating Touch	Air Pressure (MPa) 0.4-0.5 MPa	IP Protection Class IP21	Weight 19 kg	Dimensions 505x203x375 (mm)

Aksesoris Standar :

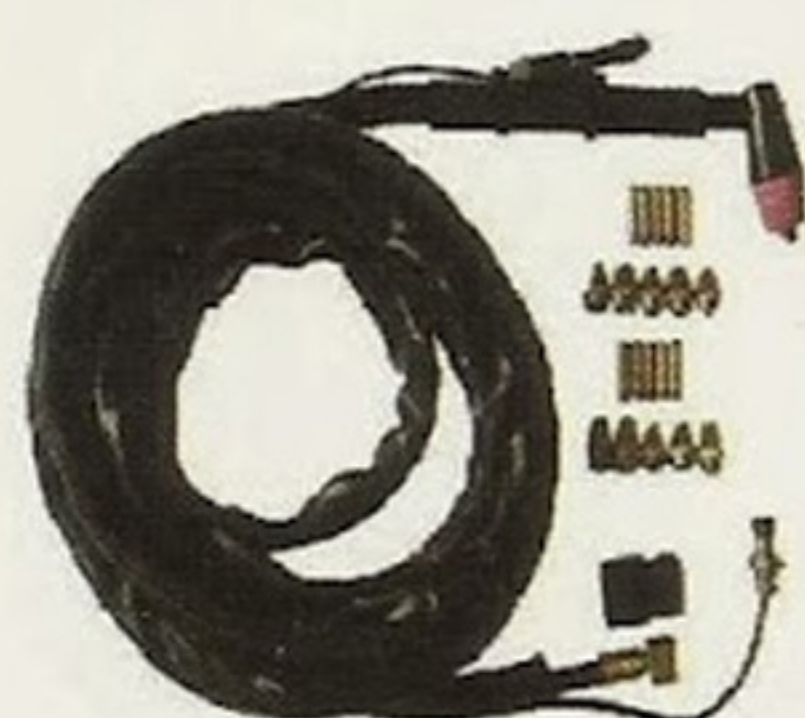

SG-55 5m



300A+10mm²x3m



Regulator



Hose Clamp